

# CESOIA IDRAULICA RHS80




IT



- PRODOTTA IN ITALIA <
- GRANDE VERSATILITÀ <
- IDEALE PER DEMOLIZIONE PRIMARIA E SECONDARIA <
- COMPONENTI ANTIUSURA IN HARDOX <
- LAME INTERCAMBIABILI <
- ROTAZIONE IDRAULICA CONTINUA A 360° <

PUOI MONTARLO SU

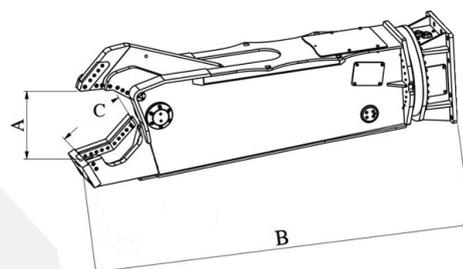

## SCHEDA TECNICA

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Peso escavatore</b> (posizione braccio)  | 50 - 70 t       |
| <b>Peso escavatore</b> (posizione benna)    | 80 - 110 t      |
| <b>Peso attrezzatura</b>                    | 7800 kg         |
| <b>Apertura A</b>                           | 870 mm          |
| <b>Lunghezza B</b>                          | 4170 mm         |
| <b>Profondità C</b>                         | 830 mm          |
| <b>Pressione massima dell'olio</b>          | 340 bar         |
| <b>Portata olio richiesta</b>               | 400 - 500 L/min |
| <b>Pressione dell'olio per la rotazione</b> | 120 - 130 bar   |
| <b>Portata dell'olio per la rotazione</b>   | 70 - 80 L/min   |