

CESOIA IDRAULICA RHS25




IT



- PRODOTTA IN ITALIA <
- GRANDE VERSATILITÀ <
- IDEALE PER DEMOLIZIONE PRIMARIA E SECONDARIA <
- COMPONENTI ANTIUSURA IN HARDOX <
- LAME INTERCAMBIABILI <
- ROTAZIONE IDRAULICA CONTINUA A 360° <

PUOI MONTARLO SU

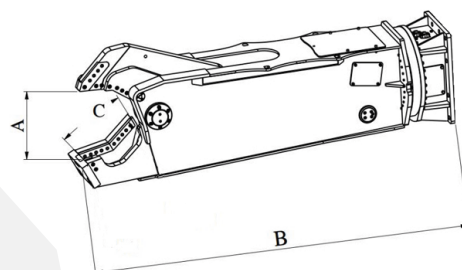

SCHEDA TECNICA

Peso escavatore (posizione braccio)	16 - 22 t
Peso escavatore (posizione benna)	26 - 34 t
Peso attrezzatura	2530 kg
Apertura A	580 mm
Lunghezza B	2840 mm
Profondità C	510 mm
Pressione massima dell'olio	340 bar
Portata olio richiesta	200 - 240 L/min
Pressione dell'olio per la rotazione	120 - 130 bar
Portata dell'olio per la rotazione	20 - 30 L/min