

CESOIA IDRAULICA RHS6




IT



- PRODOTTA IN ITALIA <
- GRANDE VERSATILITÀ <
- IDEALE PER DEMOLIZIONE PRIMARIA E SECONDARIA <
- COMPONENTI ANTIUSURA IN HARDOX <
- LAME INTERCAMBIABILI <
- ROTAZIONE IDRAULICA CONTINUA A 360° <

PUOI MONTARLO SU

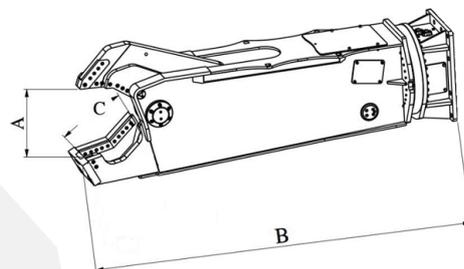

SCHEDA TECNICA

Peso escavatore (posizione braccio)	4 - 7 t
Peso escavatore (posizione benna)	7 - 12 t
Peso attrezzatura	640 kg
Apertura A	365 mm
Lunghezza B	1880 mm
Profondità C	240 mm
Pressione massima dell'olio	250 bar
Portata olio richiesta	80 - 100 L/min
Pressione dell'olio per la rotazione	60 bar
Portata dell'olio per la rotazione	20 L/min