

# PINZA SELEZIONATRICE RDG10



IT




- PRODOTTA IN ITALIA <
- GRANDE VERSATILITÀ <
- IDEALE PER DEMOLIZIONE E MOVIMENTAZIONE <
- COMPONENTI ANTIUSURA IN HARDOX <
- LAME INTERCAMBIABILI <
- ROTAZIONE IDRAULICA CONTINUA A 360° <

PUOI MONTARLO SU



## SCHEDA TECNICA

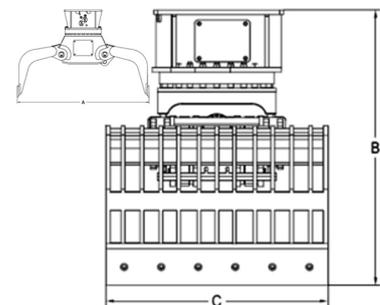

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Peso escavatore</b>                      | 14 - 18 t      |
| <b>Peso attrezzatura</b>                    | 1060 kg        |
| <b>Apertura A</b>                           | 2060 mm        |
| <b>Altezza B</b>                            | 1400 mm        |
| <b>Larghezza C</b>                          | 800 mm         |
| <b>Pressione massima dell'olio</b>          | 300 bar        |
| <b>Portata olio richiesta</b>               | 80 - 100 L/min |
| <b>Pressione dell'olio per la rotazione</b> | 120 - 130 bar  |
| <b>Portata dell'olio per la rotazione</b>   | 20 - 30 L/min  |